


番号	変更月日	内容	変更者
△			
△			
△			

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	リフレクター	1	アルミ	鏡面仕上
2	リフレクターカバー	1	アルミ	塗装仕上
3	ヒートシンク	1	アルミ	生地
4	取付アーム	1	ステンレス	塗装仕上
5				

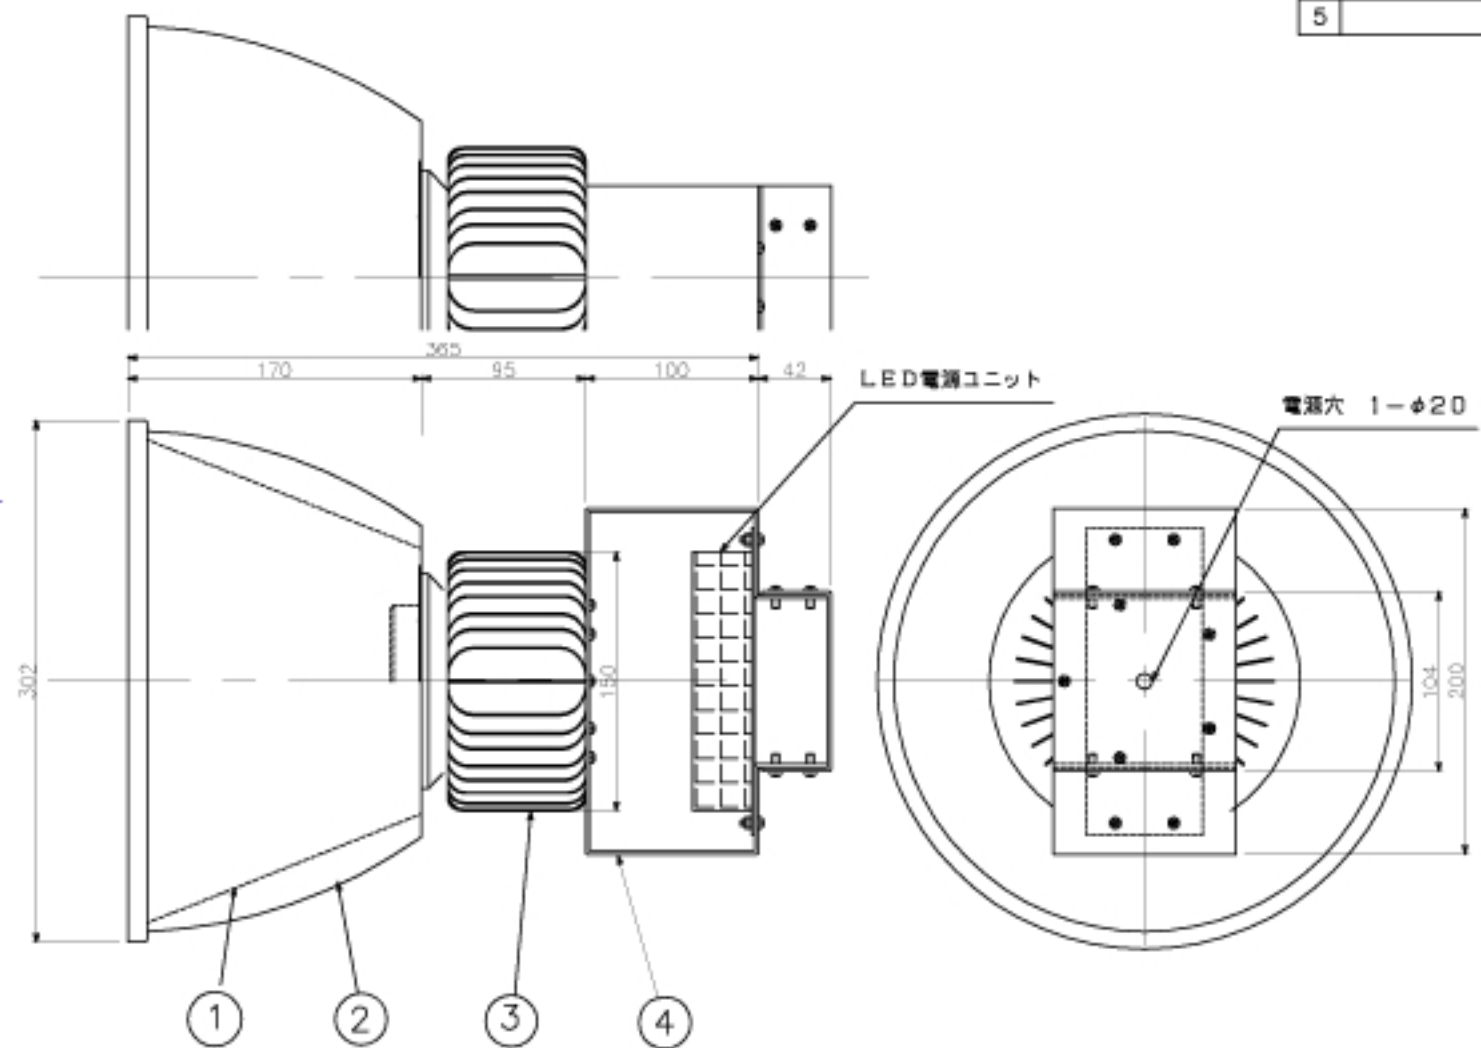

【基本特性】

水銀灯相当 (W)	700
消費電力 (W)	90
入力電圧 (V)	AC100~200
全光束 (lm)	12,000
直下照度5m(Lx)	660
照射角度 (度)	120 (実映)
色温度 (K)	5000
演色性 (Ra)	80
保護等級 (IP)	66 (防塵防滴)
設計光源寿命 (H)	40,000
使用温度 (℃)	-5~35
重量 (Kg)	3.5
電源別形状	

【使用上の注意】

- LED素子は発熱し明るさを保つためのバラストがある為、同じ器具でも発熱と明るみに異なることがあります。ご了承ください。
- この器具は非調光型です。調光器設置と組み合わせ使用しないでください。
- 器具の取付の取説になりますので、器具の取付は取説に行ってください。
- 電線は確実に接続してください。
- 安全上LEDを点検することはおやめください。点検時など上を見上げる場合がある場合はまぶしさを強く感じる場合があります。