

白熱球  
**40w**  
相当


防塵・防水  
等級  
**IP65**



**お祭り、盆踊り、露天、ビアガーデンなどなど  
提灯用の電球に最適!**

**100V・200V共用防水ランプ**

**軽量&コンパクトな電球色**

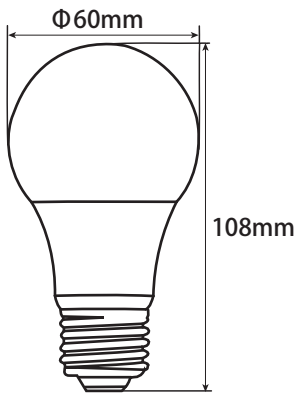

**E26口金**

白熱球・蛍光ランプから  
切り替えが可能



**E26  
口金**

**【お取り扱い上の注意】**

- ご使用前にご確認ください。以下の器具では使用できません。
- 調光機能の付いた電球器具や回路 調光:明るさを変える機能
  - リモコンの付いた照明器具や回路
  - 誘導灯・非常用照明器具

**【注意】**

- ・ランプを紙や布で覆ったり、可燃性のものに近付けたりしないでください。(火災、器具加熱の原因)
- ・煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。(感電・火災の原因)
- ・落としたり、物をぶつけたり、傷つけたりしないでください。(ランプ破損の原因)
- ・ランプの取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電・火傷の原因)
- ・分解・改造・修理しないでください(感電・故障の原因)
- ・工場などで、酸などの腐食性ガスの発生がある場所  
沿岸地帯など塩害をうける場所などでは使用できません。  
(口金腐食・漏電・落下・故障の原因)
- ・24時間連続使用など1日20時間以上の長期間使用の場合は  
著しく寿命が短くなる場合があります。

**IP65の防塵・防水仕様**

防塵・防水性能でIP65を取得

**IP65**

※屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、必ず口金が完全に覆われるように防水ソケットをご使用下さい。

**<仕様>**

|          |             |
|----------|-------------|
| 型式       | FAW4-L      |
| 定格電圧     | 100V/200V   |
| 定格消費電力   | 4.2w        |
| サイズ (mm) | φ60×108     |
| 全光束      | 453lm       |
| 色温度      | 3000K (電球色) |
| 質量       | 43g         |

2024.01

※周囲温度0℃～40℃の範囲でご使用ください。  
※定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により実際の寿命は異なります。  
※製品の仕様は、一部変更する場合があります。

日本グローバル照明株式会社

HP : <https://www.ngl-j.com/>  
Mail: [ngl.support@ngl-j.com/](mailto:ngl.support@ngl-j.com/)

